



Luminaria Solar Serie BATEA Modelo ROMI

Características generales

Producto / Product:	Luminaria funcional solar
Marcado CE / CE marking:	Si
Certificado ROSH / ROSH Certificate:	Si
Garantía / Warranty:	3 años
Uso / Aplicación / Use / Application:	Alumbrado público

Características técnicas

LED / LED:	Lumileds SMD2835
Número de LED / LED number:	24pcs
Potencia / Power:	hasta 60W
Temperatura de color / Color temperature:	PC Ámbar - 4000K
Eficiencia LED/ LED efficiency	168 lm/W
Batería / Battery:	40Ah-80Ah @ 12,8V / hasta 1024 Wh
Panel solar / Solar panel:	45-85 Wp
Tiempo de carga / Charging time:	6-8 h
Tiempo de trabajo / Working hour:	12-15 h
Humedad de trabajo / Working humidity:	95%
Grado de estanqueidad (IP) / Degree of Tightness (IP):	IP66
Índice de protección (IK) / Protection index (IK):	IK09

Características mecánicas



ROMI-45

Forma:	Rectangular
Material de la carcasa:	Aluminio termolacado
Color de la carcasa:	Gris
Material de la óptica:	PC
Modo de instalación:	Sobre columna
Longitud (L):	835 mm
Anchura (W):	370 mm
Altura (H):	153 mm

ROMI-85

Forma:	Rectangular
Material de la carcasa:	Aluminio termolacado
Color de la carcasa:	Gris
Material de la óptica:	PC
Modo de instalación:	Sobre columna
Longitud (L):	1105 mm
Anchura (W):	475 mm
Altura (H):	157 mm

Dibujo técnico

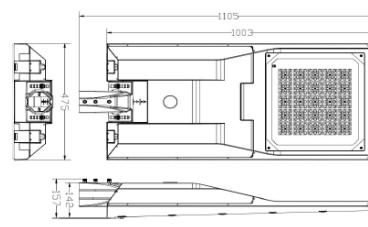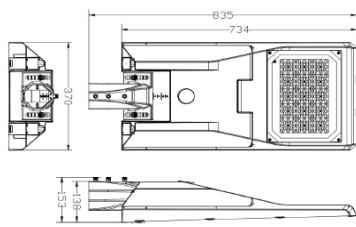

Fotometrías

